



Igor Bujdoš
Tapes & Adhesives

Solutions for
Manufacturing &
Business

PROTIŠMYKOVÉ PÁSKY


www.protismykovepasky.sk



Igor Bujdoš SMB
IČO: 52962873
DIČ: 1074433734
IČ DPH: SK1074433734

Technické info

TECHNICKÝ POPIS	MERNÁ JEDNOTKA	OSTATNÉ FARBY	MERNÁ JEDNOTKA	MERNÁ JEDNOTKA
	PP 900 PP 920		PP 500 PP 520	PP 530
Nosič:	0.10 mm PVC	0.10 mm PVC	0.075 mm Al Fólia	0.075 mm Al Fólia
Materiál protišmykového zrna:	Oxid Hlinitý	Oxid Hlinitý	Oxid Hlinitý	Oxid Hlinitý
Hrúbka protišmykového zrna:	1.4 mm	1 mm	1.4 mm	1.2 mm
Typ lepidla:	Akrylové lepidlo	Akrylové lepidlo	Akrylové lepidlo	Akrylové lepidlo
Prilnavosť k SUS:	1500 g / 25 mm	1500 g / 25 mm	1500 g / 25 mm	1500 g / 25 mm
Pevnosť v ťahu:	4 kg / 25 mm	4 kg / 25 mm	10 kg / 25 mm	10 kg / 25 mm
Rozťažnosť k bodu zlomu:	25%	25%	12%	12%
Teplotný rozsah:	-5 °C / 50 °C	-5 °C / 50 °C	-5 °C / 50 °C	-5 °C / 50 °C
Odolnosť voči vode:	Dobrá	Dobrá	Dobrá	Dobrá

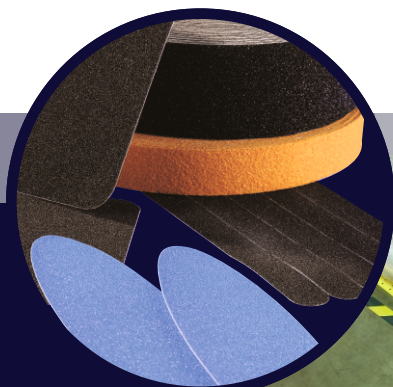

Návod na aplikáciu

Povrch, na ktorý sa má aplikovať protišmyková páska, musí byť čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. (A)



Niektoré podlahy môže byť potrebné odmastiť. (kuchynskú a olejnatú priemyselnú podlahu)

Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak povrch na ktorý sa má páska aplikovať, je relatívne hladký.


Ochranná fólia by mala byť odstránená z lepiacej plochy, potom by sa páska mala nanášať priamo a rovnomerne. (B)



Na dosiahnutie najlepšieho výsledku, aplikujte tlak na celú plochu protišmykovej pásky, ideálne aplikačným valčekom. (C)



Určité povrchy, ktoré sú porézne, ako napríklad neošetrené drevo a betón, bude možno potrebné pred nanosením pásky upraviť.

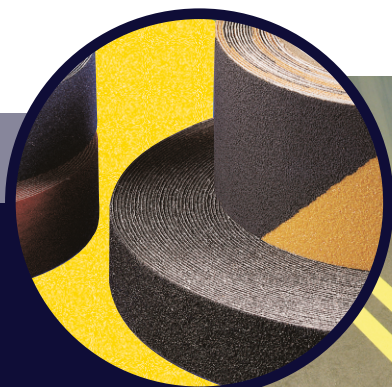

Využitie

Protišmykové pásy sa používajú v priemyselných, obchodných a verejných budovách. Pásy sú vhodné na aplikácie na betónové, mramorové a kamenné podlahy. Vonkajšie aj vnútorné použitie. Ideálne je použitie na rebríkoch a kovových alebo drevených schodoch. Taktiež na rampy a chodníky. Pásy slúžia ako ochrana proti šmyku na mokrých podlahách vo firemných halách. Vhodné tiež pre vstupné haly, terasy a verandy.

Štandardné rozmery roliek



25 mm x 18 metrov / 50 mm x 18 metrov

K dispozícii sú aj tvarové výseky.
Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.
Možnosť maloobchodného balenia s krátkym návinom.

Štandardné farby

biela

čierna

žltá

žlto - čierna
výstražná

PP 910

PP 900

PP 920

PP 930

Produkty

Označenie produktu

Farba

Zrnitosť

	PP 500	Čierna	36
	PP 520	Žltá	36
	PP 530	Žltá / Čierna	46
	PP 900	Čierna	36
	PP 910	Biela	60
	PP 920	Žltá	36
	PP 930	Žltá - Čierna / výstražná pruhovaná	60
	PP 940	Žiarivá žltá	60
	PP 945	Čierna s luminiscenčným prúžkom	60
	PP 950	Červená	60
	PP 960	Modrá	60
	PP 970	Hnedá (žula)	60
	PP 980	Číra	60
	PP 990	Číra bazénová	-
	PP 991	Biela bazénová	-



PROTISMYKOVEPASKY.SK

K
O
N
T
A
K
T

Telefón: (+421) 948 349 229

Email: info@protismykovepasky.sk

Adresa: Igor Bujdoš SMB
Bokšanská 1345/9, 09101 Stropkov

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky uvedené hodnoty sú v priemere. Všetky pásy v našom sortimente by mali byť dôkladne testované na podkladoch v konkrétnej aplikácii, pre ktorú sú určené. Nenesieme zodpovednosť za zlyhanie produktu, pokiaľ nebude dokončené úplné testovanie. Zákazník musí rozhodnúť o vhodnosti pások pre zamýšľané použitie.

Igor Bujdoš SMB
IČO: 52962873
DIČ: 1074433734
IČ DPH: SK1074433734

Navštívte aj:
www.samolepiacedorazy.sk